


# Amosteam LP

## Lagedruk Stoomslang

### Konstruktie

Binnenwand	: EPDM, zwart, glad
Buitenwand	: EPDM, zwart, doekafdruk
Temperatuur	: -40° C tot +164° C
Toepassing	: Aanbevolen voor gebruik in raffinaderijen, chemische fabrieken, scheepswerven, schepen en voor zware industriële toepassingen

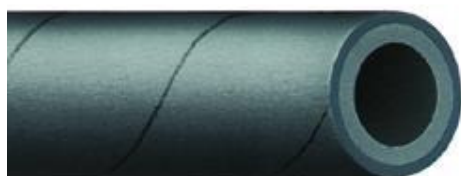

### Technische gegevens Amosteam LP

Inwendige Diameter	Uitwendige Diameter	Werkdruk	Barstdruk	Maximum Lengte
Inch mm	mm	Bar	Bar	Mtr
3/8" 10	21	7	50	40
1/2" 13	24	7	50	40
3/4" 19	33	7	50	40
1" 25	39	7	50	40
1.1/4" 32	47	7	50	40
1.1/2" 38	56	7	50	40
2" 50	68	7	50	40
2.1/2" 63	83	7	50	40
3" 76	98	7	50	40