Bottom Loading Compositie Slang

Aanbevolen bij gebruik van bottom loading installaties, speciale versterking voor minimale rek
Assemblies zijn standaard voorzien van TTMA flenzen

Slang types

Code	Service	Inwendige Spiraal	Binnen-wand	Kleur Buitenwand
0104-GG		Verzinkt staal	PP	iedere
0116-PG	Bottom	PP gecoat staal	PP	kleur
0114-SG	Loading	Roestvast staal 316	PP	op
0124-SG		Roestvast staal 316	Teflon	verzoek

Roestvaste buitenspiraal op vezoek

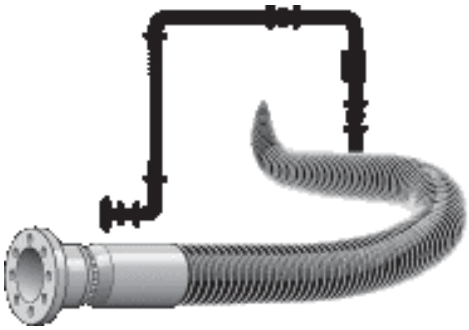

Technische gegevens Bottom Loading

Inwendige Diameter		Werkdruk		Min.Buig Radius		Gewicht	Maximum Lengte	
Inch	mm	PSI	Bar	Inch	mm	Kg/M	Ft	Mtr
3”	80	150	10	9,5	240	3,25	65	20
4”	100	150	10	14,50	360	5,10	65	20

Veiligheidsfactor 5 : 1