

Cryogenic Compositie Slang

Aanbevolen voor vloeistoffen met een temperatuur tot -200° C zoals vloeibaar nitrogene en LNG

Tankwagens, chemische fabrieken en het laden en lossen van LNG tankers


Prototype goedgekeurd als overeenkomende met par. 5.7 and 5.4 of the IMO IGC code for ships carrying liquified gas in bulk

Komt overeen met BS 4089

Slang types

Code	Service	Inwendige Spiraal	Binnen wand	Kleur Buitenwand
0200-SS	Cryogenic	Roestvrijstaal 316	Polyester	Wit

Touw omvlechting op verzoek

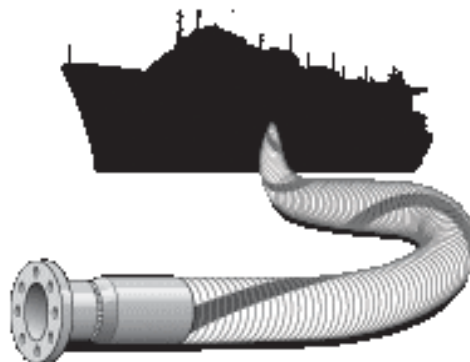

Technische gegevens code 0200-SS

Inwendige Diameter		Werkdruk		Min.Buig Radius		Gewicht	Maximum Lengte	
Inch	mm	PSI	Bar	Inch	mm	Kg/M	Ft	Mtr
1"	25	150	10	6	150	0,90	65	20
1.1/2"	38	150	10	7	175	1,20	65	20
2"	50	150	10	7.1/2	185	2,30	65	20
3"	75	150	10	11	280	4,40	65	20
4"	102	150	10	20	500	7,30	65	20
5	125	150	10	24	610	11,50	65	20
6"	152	150	10	26	660	14,00	65	20
8"	204	150	10	37	940	18,90	65	20
10"	254	150	10	75	1905	23,00	50	15

Veiligheidsfactor 5 : 1