


Cryogenic Compositie Slang

Aanbevolen voor vloeistoffen met een temperatuur tot -50° C
Tankwagens, chemische fabrieken en het laden en lossen van LPG tankers,

Ammonia	Butane	Ethylchloride	Propadien
Acetaldehyde	Butylene	Methylacetylene	Propylene
Butadiene	Dimethylamine	Methylbromide	Vinyl- chloride
Butane/Propane	Ethylamine	Propane	

Ook te gebruiken voor:
Vloeibaar Ethylene bij -105° C
Vloeibaar Ethane bij -88° C

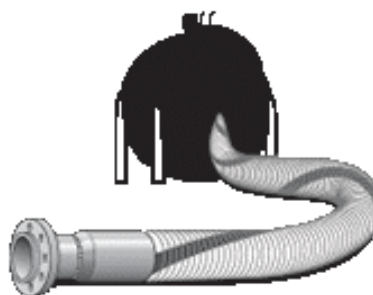

Komt overeen met BS 4089

Slang types

Code	Service	Inwendige Spiraal	Binnen- wand	Kleur Buitenwand
0050-SS	Cryogenic	Roestvast staal 316	Polyamide	Wit

Touw omvlechting op verzoek

Technische gegevens code 0050-SS

Inwendige Diameter		Werkdruk		Min.Buig Radius		Gewicht	Maximum Lenght	
Inch	mm	PSI	Bar	Inch	mm	Kg/M	Ft	Mtr
1.1/2"	38	350	25	7	175	1,50	65	20
2"	50	350	25	7.1/2	185	2,30	65	20
2.1/2"	63	350	25	9.1/2	240	3,20	65	20
3	75	350	25	11	280	4,40	65	20
4"	102	300	21	20	500	7,30	65	20
5"	125	300	21	24	610	11,50	65	20
6"	152	300	21	26	660	14,00	65	20
8"	204	200	14	37	940	18,90	65	20
10"	254	150	10	75	1905	23,00	50	15

Veiligheidsfactor 5 : 1