


# Submersible Compositie Slang

Aanbevolen bij het gebruik van dompelpompen en voor alle andere toepassingen waar de slang, zowel inwendig als uitwendig in aanraking komt met het produkt

## Slang types

Code	Service	Inwendige Spiraal	Binnen- wand	Kleur Buitenwand
0904-GG	Submersible	Galvanized steel	PP	Wit
0916-PS		PP coated steel	PP	Wit
0914-SS		Stainless steel 316	PP	Wit
0924-SS		Stainless steel 316	Teflon	Wit

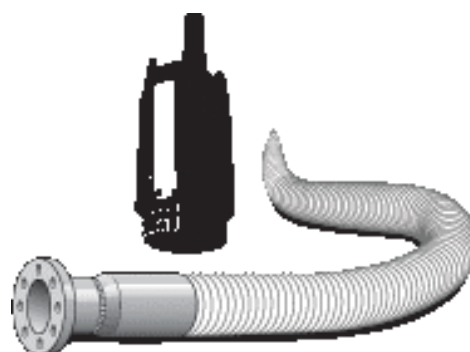

## Technische gegevens Submerible hose

Inwendige Diameter		Werkdruk		Min.Buig Radius		Gewicht	Maximum Lengte	
Inch	mm	PSI	Bar	Inch	mm	Kg/M	Ft	Mtr
1.1/2"	38	200	14	4.1/2	112	1,25	65	20
2"	50	200	14	5.1/2	140	2,00	65	20
2.1/2"	63	200	14	6.1/2	165	2,60	65	20
3"	75	200	14	9	230	3,70	65	20
4"	100	200	14	15	380	6,50	65	20
5"	125	200	14	17	435	8,60	65	20
6"	152	200	14	18	460	10,50	65	20
8"	204	200	14	27	690	18,00	65	20

Veiligheidsfactor 5 : 1