

# Dampretour Compositie Slang


Aanbevolen voor dampretour systemen in tankauto, bottomloading en ship to shore toepassingen

Komt overeen met USCG marine vapour control systems 33 CFR part 154.810

## Slang types

| Code    | Service    | Inwendige<br>Spiraal | Binnen-<br>wand | Kleur<br>Buitenwand |
|---------|------------|----------------------|-----------------|---------------------|
| 0864-GG |            | Verzinkt staal       | PP              | Geel                |
| 0466-PG | Dampretour | PP gecoat staal      | PP              | Geel                |
| 0464-SG |            | Roestvast staal 316  | PP              | Geel                |
| 0446-SG |            | Roestvast staal 316  | Teflon          | Geel                |

Roestvaste buitenspiraal op verzoek.

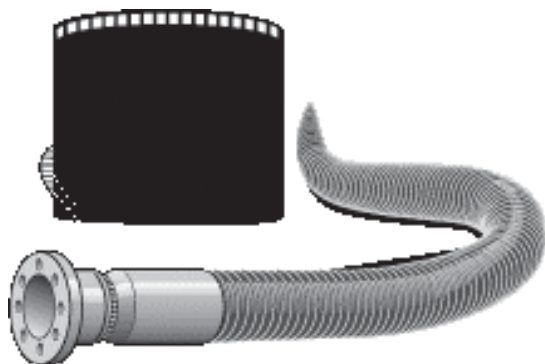

## Technische gegevens Dampretour

| Inwendige<br>Diameter |     | Werkdruk |     | Min.Buig<br>Radius |     | Gewicht | Maximum<br>Lengte |     |
|-----------------------|-----|----------|-----|--------------------|-----|---------|-------------------|-----|
| Inch                  | mm  | PSI      | Bar | Inch               | mm  | Kg/M    | Ft                | Mtr |
| 2"                    | 50  | 100      | 7   | 5                  | 125 | 1,50    | 65                | 20  |
| 3"                    | 75  | 100      | 7   | 7                  | 175 | 2,60    | 65                | 20  |
| 4"                    | 102 | 100      | 7   | 11                 | 275 | 3,80    | 65                | 20  |
| 5"                    | 125 | 100      | 7   | 14                 | 360 | 4,50    | 65                | 20  |
| 6"                    | 152 | 100      | 7   | 16                 | 410 | 5,30    | 65                | 20  |
| 8"                    | 204 | 100      | 7   | 22                 | 560 | 11,90   | 65                | 20  |
| 10"                   | 254 | 100      | 7   | 30                 | 760 | 15,30   | 50                | 15  |

Veiligheidsfactor 4 : 1