


Amochim EPDM

Chemicalien zuig & persslang

Konstruktie:

Binnenwand	: EPDM, zwart, glad
Inlagen	: Textiel inlagen, stalen spiraal, static wire
Buitenwand	: EPDM, zwart, doekafdruk
Electrische weerstand	: <10 Ohm
Vacuum	: 0,9 Bar
Toepassing	: Zuig/persslang voor een groot aantal oplosmiddelen, zuren, petroleum producten, koolwaterstoffen en chemicalien Uitwasbaar met heet water of stoom tot 120° C

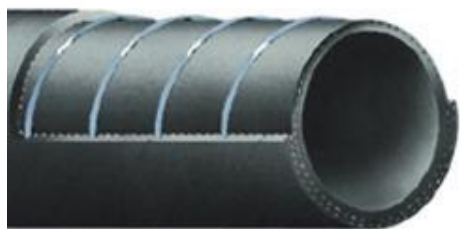

Technische gegevens Amochim EPDM

Inwendige Diameter		Uitwendige Diameter	Werkdruk	Barstdruk	Maximum Lengte
Inch	mm	mm	Bar	Bar	Mtr
1"	25	35	10	40	40
1.1/4"	32	44	10	40	40
1.1/2"	38	50	10	40	40
2"	50	63	10	40	40
4"	100	116	10	40	40